



(Veiligheids)insteeksloten

Over S2


S2 hang- en sluitwerk BV is al jaren een betrouwbare en betrokken partner voor de houtverwerkende timmerindustrie, deurfabrikanten, gevelbouwers en ijzerwarenvakhandels in Nederland en België. Vanuit onze thuisbasis in Deventer werken wij iedere dag met een gedreven team van productspecialisten aan de ontwikkeling van hang- en sluitwerk oplossingen.

Totaalconcept

S2 ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde hang- en sluitwerk producten vanuit een conceptgedachte. Een compleet en divers assortiment dat geheel op elkaar en het element (kozijn, gevel en deur) is afgestemd. De nadruk ligt op eenvoudig verstelbare producten en universele oplossingen voor extra montagegemak en het reduceren van voorraden.

Sluitende oplossingen

Ontwikkeling, productie, assemblage en service, alles vindt u bij ons onder een dak en dat biedt voordelen. We luisteren naar de wensen vanuit de markt en stemmen onze producten daarop af. S2 anticipeert op nieuwe ontwikkelingen en technieken, levert snel en biedt voor alle betrokken partijen zo een sluitende oplossing.



Totaalconcept



Eigen
ontwikkelaars



Betrokken
partner



◆ Woningbouw buitendeuren	pag. 4
- Veiligheidsinsteeksloten VSW12	pag. 5
- Veiligheidsinsteeksloten VBW12	pag. 7
◆ Woningbouw binnendeuren	pag. 8
- Insteeksloten BSW12	pag. 9
◆ Projectbouw	pag. 12
- Projectsloten PSU943	pag. 13
◆ Toebehoren	pag. 18
- Sluitkommen	pag. 18

Totaalconcept

S2 heeft met haar (veiligheids)insteeksloten en bijzet insteeksloten een compleet assortiment sloten voor binnen- en buitendeuren in de woning- en projectbouw. De buitendeursloten voldoen aan SKG^{®**} en zijn toepasbaar volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen[®].

De (veiligheids)insteeksloten en bijzet insteeksloten van S2 maken onderdeel uit van het S2 totaalconcept en zijn onder andere in combinatie met de volgende S2 producten toe te passen:



Kijk voor al onze producten en meer informatie op [S2info.nl](https://www.s2info.nl) of neem contact op via uw contactpersoon.

Woningbouw buitendeuren

Veiligheidsinsteeksloten

Veiligheidsinsteeksloten (VSW12 & VSWH12)

De S2 (veiligheids)insteeksloten voor buitendeuren voldoen aan de veiligheidsnorm NEN 5089. De sloten zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en zijn leverbaar als dag- en nachtslot en dag- en haakslot. De onderdelen van de sloten hebben meerdere oppervlaktebehandelingen ondergaan en zijn afgewerkt in een RVS geborstelde finish. Deze finish biedt een goede bescherming tegen weersinvloeden.

De sloten zijn voorzien van twee stalen anti-afzaagpinnen in de nachtschoot.



Veiligheids bijzet insteeksloten (VBW12)

Om in alle situaties te kunnen voldoen aan de eisen van het PKVW® en de veiligheidsnorm NEN 5089 heeft S2 tevens bijzet insteeksloten in het assortiment. Het S2 veiligheids bijzet insteekslot is ontwikkeld om uw deur maximaal te beschermen tegen inbraak. Het slot voldoet aan de SKG®** kwaliteitseisen, welke staan voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid.

De (veiligheids)insteeksloten en bijzet insteeksloten van S2 bevatten goede eigenschappen die u van een S2 product mag verwachten: hoge kwaliteit, optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage, maximale veiligheid, hoge duurzaamheid en een gunstige prijs.



Kenmerken:

- ◆ Omlegbare dagschoot
- ◆ Rechte of afgeronde voorplaat
- ◆ Leverbaar met nacht- en haakschoot
- ◆ Onderhoudsarm
- ◆ Optimale inbraakwerendheid door toepassing in combinatie met S2 veiligheids bijzet insteeksloten, veiligheidskommen, veiligheidsprofielcilinders en veiligheidsbeslag

Veiligheidsinsteeksloten

VSW12

Dag- en nachtslot


RVS geborstelde voorplaat

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
afgerond	55	50	174 x 25 x 4	2601121501
rechthoekig	55	50	174 x 25 x 4	2601121502
afgerond	72	50	238 x 25 x 4	2601121701
rechthoekig	72	50	238 x 25 x 4	2601121702

Sluitkommen zie pagina 17



Dag- en nachtslot

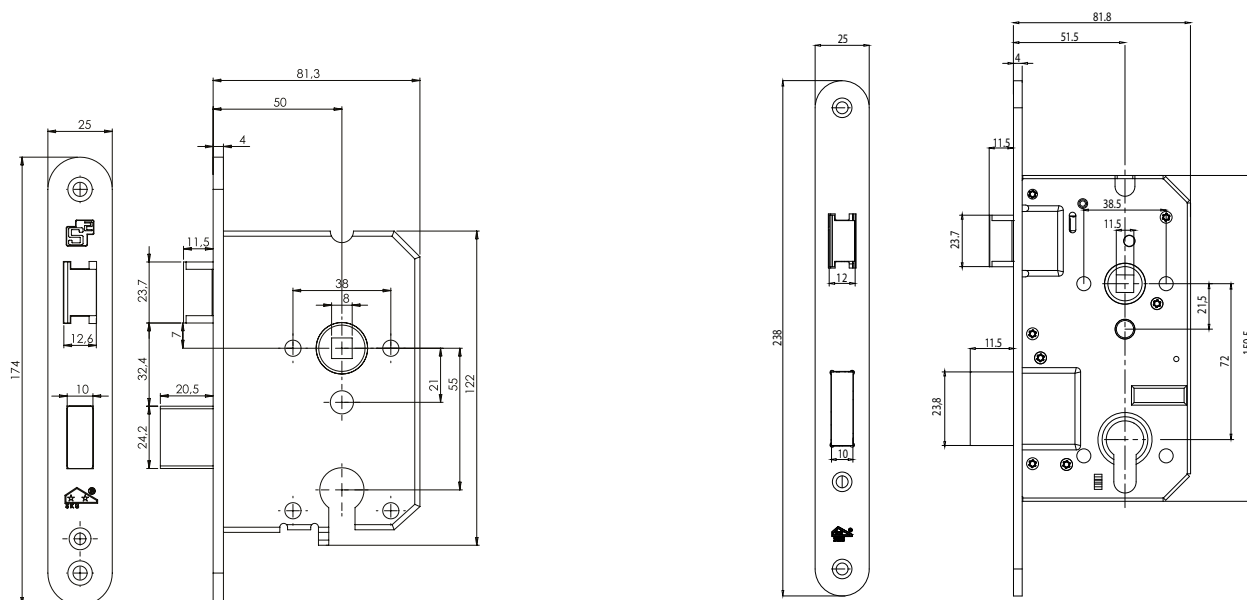

VSWH12


Veiligheidsinsteeksloten

Dag- en haakslot


RVS geborstelde voorplaat

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
afgerond	55	50	174 x 25 x 4	2601121506
rechthoekig	55	50	174 x 25 x 4	2601121507

Sluitkommen zie pagina 17

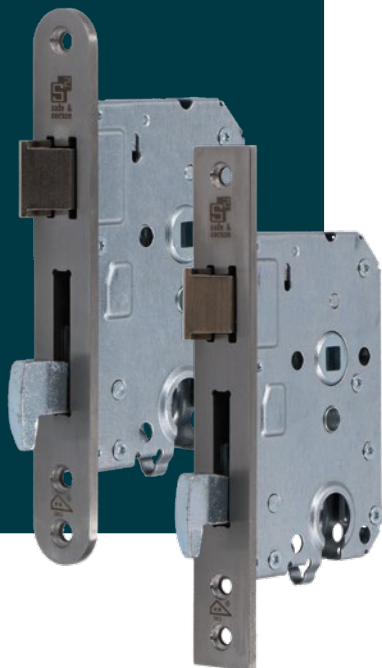

Dag- en haakslot

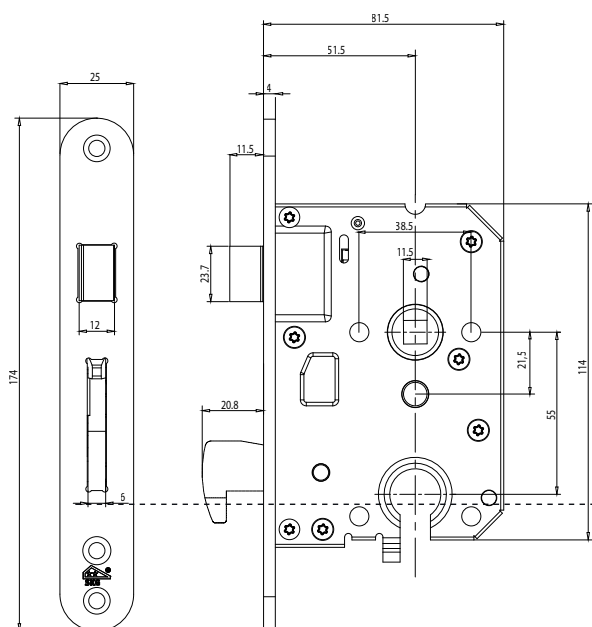

Veiligheidsinsteeksloten

Bijzet insteekslot


VBW12

voorplaat	DM	afmeting	artikelnummer
rvs geborsteld	50	100 x 22 x 3	2601112103

- Rechte voorplaat standaard meegeleverd
- Geleverd inclusief sluitplaat, sluitkom en bevestigingsmateriaal



Bijzet insteekslot

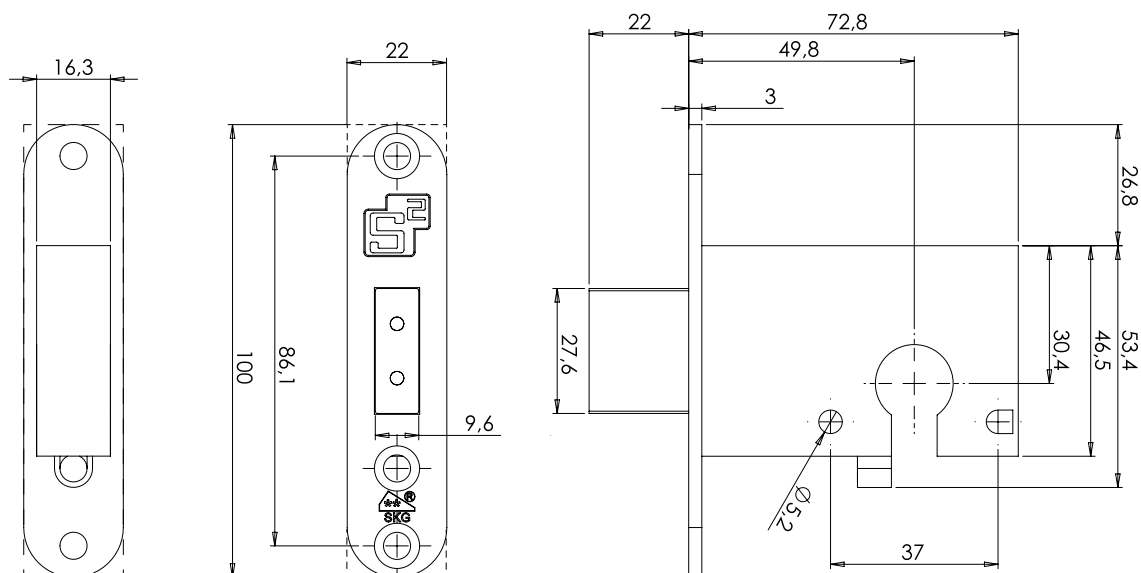

Woningbouw binnendeuren

Insteeksloten

Binnendeur insteeksloten (BSW12)

De S2 binnendeursloten voor woningbouw zijn uitgevoerd in standaard DIN maatvoering en zijn daardoor eenvoudig toe te passen in binnendeuren. De sloten zijn toepasbaar in zowel stompe als opdekdeuren.

De binnendeursloten van S2 bevatten goede eigenschappen die u van een S2 product mag verwachten: hoge kwaliteit, optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage, hoge duurzaamheid en een gunstige prijs.

De serie woningbouw binnendeursloten van S2 bestaat uit:

- ◆ dag/nacht slot
- ◆ loopslot
- ◆ kastslot
- ◆ vrij/bezet slot



Kenmerken:

- ◆ Omlegbare dagschoot
- ◆ Afgeronde voorplaat
- ◆ Voldoet aan DIN normering
- ◆ Standaard geleverd met sluitplaat
- ◆ Onderhoudsarm
- ◆ Finish voorplaat: wit gelakt, RVS geborsteld of zwart gelakt
- ◆ Kastsloten en dag- en nachtsloten uitgevoerd als cilinderslot of klavierslot, standaard geleverd met twee klaviersleutels

Insteeksloten

Cilinder dag- en nachtslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
wit gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120501
RVS geborsteld	55	50	174 x 20 x 3	2601120502
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120600


Standaard geleverd met sluitplaat

Klavier dag- en nachtslot


voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
wit gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120504
RVS geborsteld	55	50	174 x 20 x 3	2601120505
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120601

Standaard geleverd met sluitplaat en 2 klaviersleutels

Cilinder dag- en nachtslot

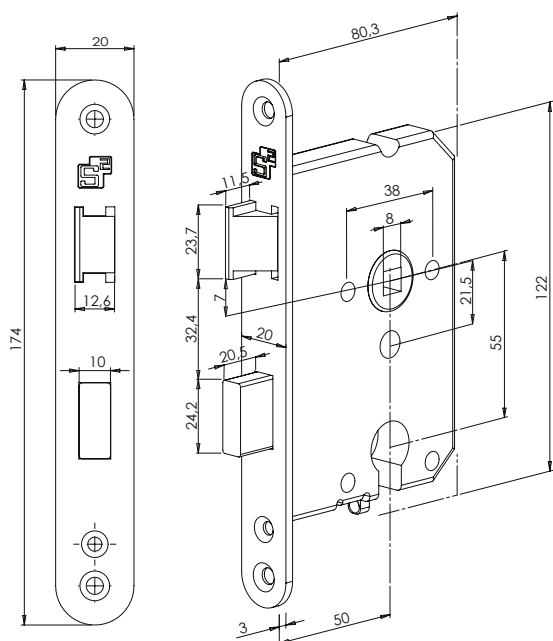

Klavier dag- en nachtslot

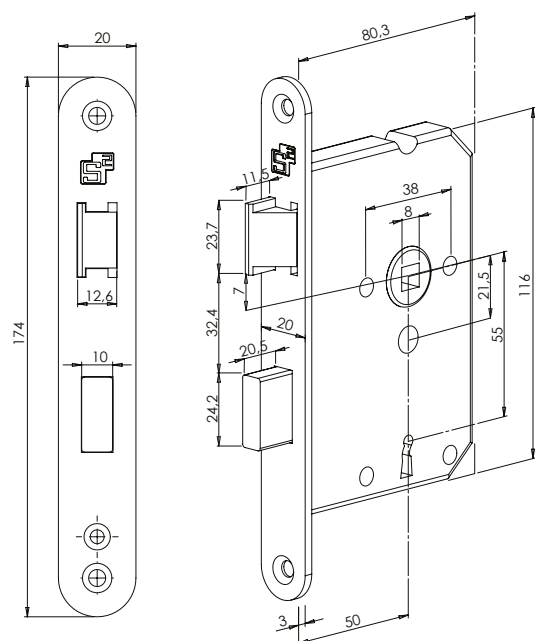

BSW12




Insteeksloten

Loopslot



voorplaat	DM	afmeting	artikelnummer
wit gelakt	50	174 x 20 x 3	2601120507
RVS geborsteld	50	174 x 20 x 3	2601120508
zwart gelakt	50	174 x 20 x 3	2601120602

Standaard geleverd met sluitplaat

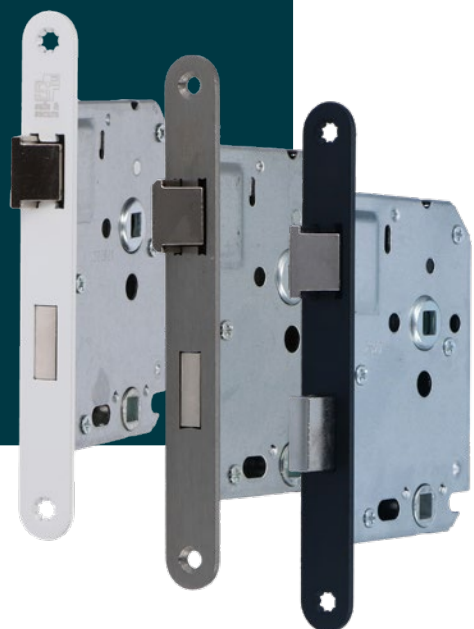


Vrij/bezet slot


voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
wit gelakt	63/8	50	174 x 20 x 3	2601120513
RVS geborsteld	63/8	50	174 x 20 x 3	2601120514
zwart gelakt	63/8	50	174 x 20 x 3	2601120604

Standaard geleverd met sluitplaat

Loopslot

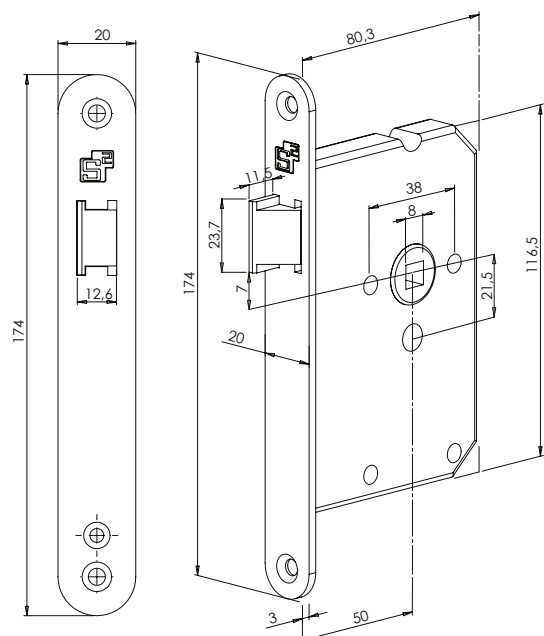

Vrij/bezet slot

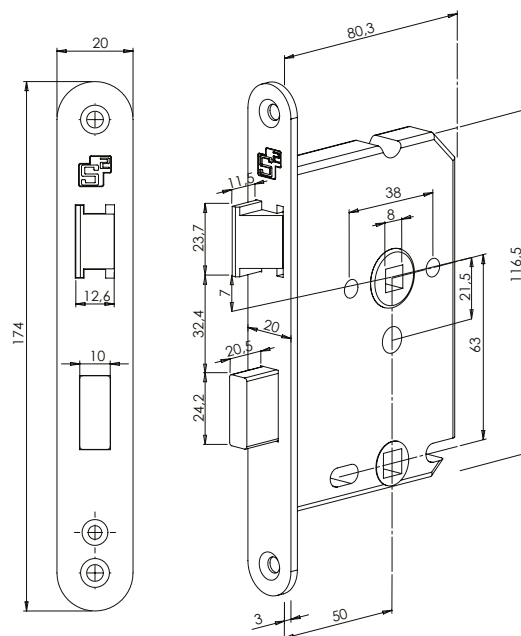

Insteeksloten

Cilinder kastslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
wit gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120516
RVS geborsteld	55	50	174 x 20 x 3	2601120517
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120605

Standaard geleverd met sluitplaat


Klavier kastslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
wit gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120510
RVS geborsteld	55	50	174 x 20 x 3	2601120511
zwart gelakt	55	50	174 x 20 x 3	2601120603


Standaard geleverd met sluitplaat en 2 klaviersleutels



Cilinder kastslot

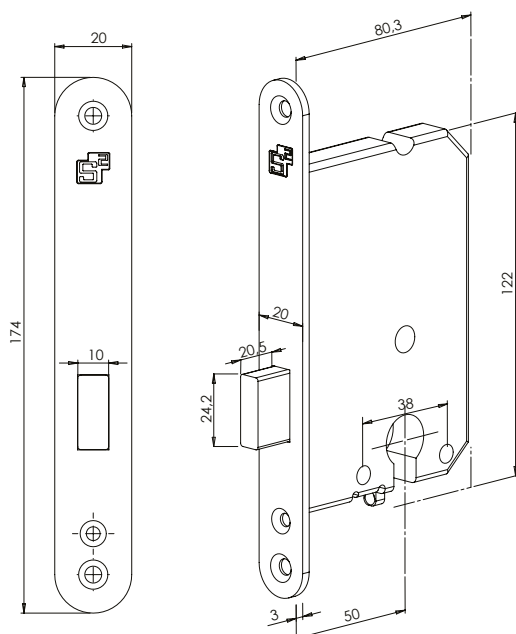

Klavier kastslot

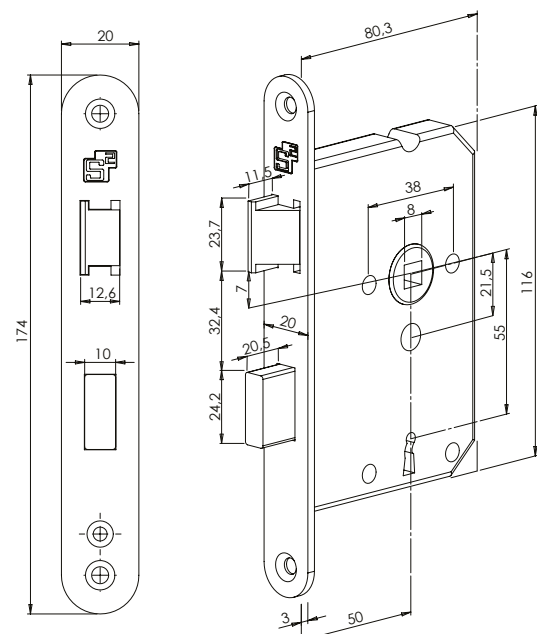

Projectbouw Projectsloten

Projectsloten (PSU943)

S2 projectsloten worden veelvuldig gebruikt binnen de Nederlandse utiliteits- en woningbouw. De serie binnendeur insteeksloten is vervaardigd uit sterke materialen waardoor de sloten geschikt zijn voor intensief gebruik.

De projectsloten worden standaard geleverd met RVS sluitplaat en bevestigingsmateriaal.

De serie projectsloten van S2 bestaat uit:

- ◆ dag/nacht cilinderslot
- ◆ loopslot
- ◆ kastslot
- ◆ vrij/bezet slot
- ◆ dag/nacht cilinderslot met rolschoot
- ◆ cilinder loopslot met wissel (met dagschootbeveiliging)
- ◆ anti-paniekslot (zelfsluitend)
- ◆ wissel loopslot

De projectsloten van S2 hebben een geheel verzinkte slotkast, een RVS dag-/nachtschoot en een RVS geborstelde voorplaat. Met kastmaten volgens DIN 18251 norm, klasse 3.



Kenmerken:

- ◆ Afgeronde dagschoot zorgt voor een soepele sluiting
- ◆ Afgeronde voorplaat
- ◆ Eenvoudig omlegbare dagschoot; geschikt voor alle draairichtingen
- ◆ Voldoet aan DIN 18251 normering
- ◆ Standaard geleverd met RVS sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal
- ◆ Universele voorplaat maakt toepassing in alle houten deuren mogelijk
- ◆ Voor alle toepassingen een oplossing
- ◆ Onderhoudsarm

Projectsloten

Dag- en nachtslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	72	60	235 x 20 x 3	2601940001

Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal

Loopslot


voorplaat	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	60	235 x 20 x 3	2601940002

Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal


PSU943



Dag- en nachtslot

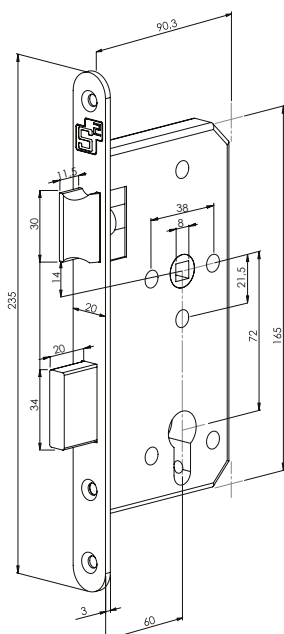

Loopslot

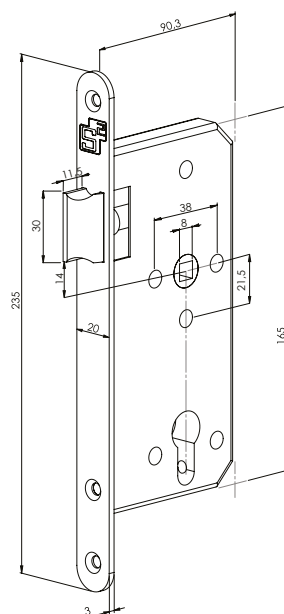

Projectsloten

Kastslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	72	60	235 x 20 x 3	2601940003


Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal

Vrij/bezet slot


voorplaat	WC	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	72/8	60	235 x 20 x 3	2601940013
RVS	78/8	60	235 x 20 x 3	2601940004

Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal

Kastslot

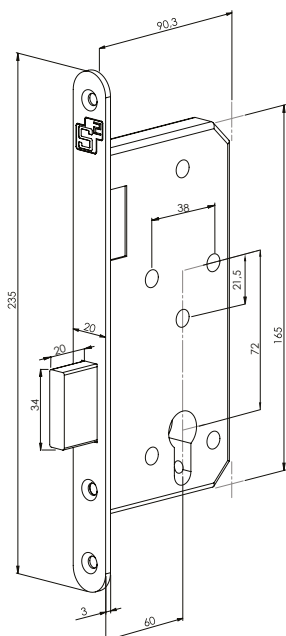

Vrij/bezet slot

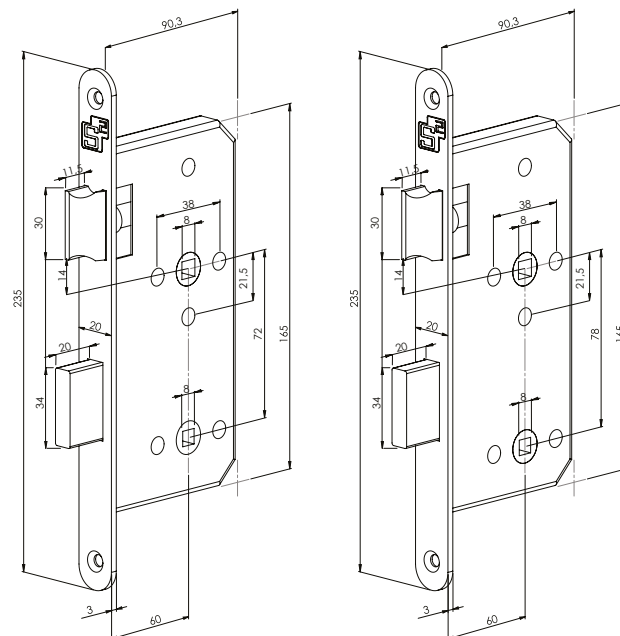

Projectsloten

Dag- en nachtslot

Met rolschoot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	72	60	235 x 20 x 3	2601940005

Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal

Centraalslot

Met dagschootbeveiliging


voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	72	60	235 x 20 x 3	2601940007

Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal


PSU943



Dag- en nachtslot met rolschoot

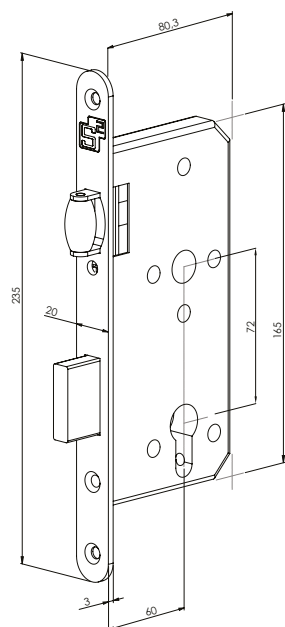

Centraalslot met dagschootbeveiliging

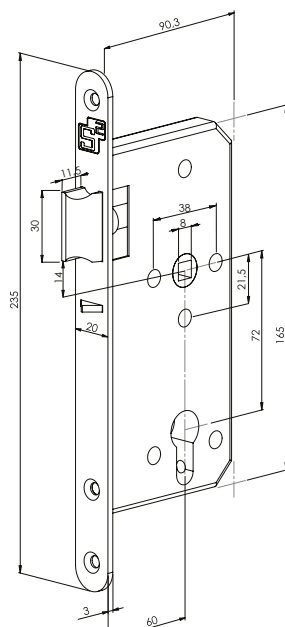

PSU943

Projectsloten

Centraalslot

voorplaat	PC	DM	afmeting	artikelnummer
RVS	72	60	235 x 20 x 3	2601940010

Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal

Anti-paniekslot

Zelfsluitend


voorplaat	PC	DM	draairichting	afmeting	artikelnummer
RVS	72	55	L1/L3	235 x 20 x 3	2601940008

voorplaat	PC	DM	draairichting	afmeting	artikelnummer
RVS	72	55	R2/R4	235 x 20 x 3	2601940009


Standaard geleverd met sluitplaat, kunststof sluitkom en bevestigingsmateriaal


Let op! Anti-panieksloten zijn niet omkeerbaar

Centraalslot

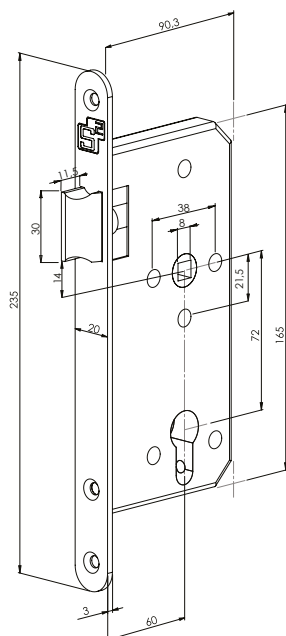

Anti-paniekslot

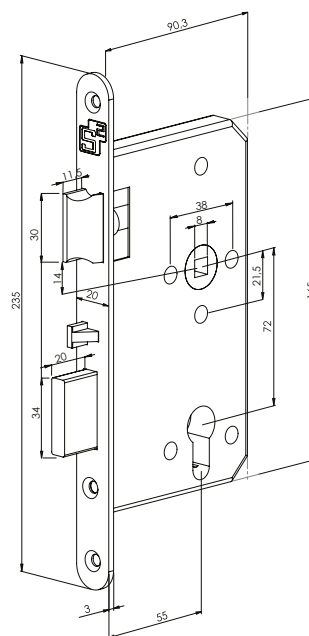

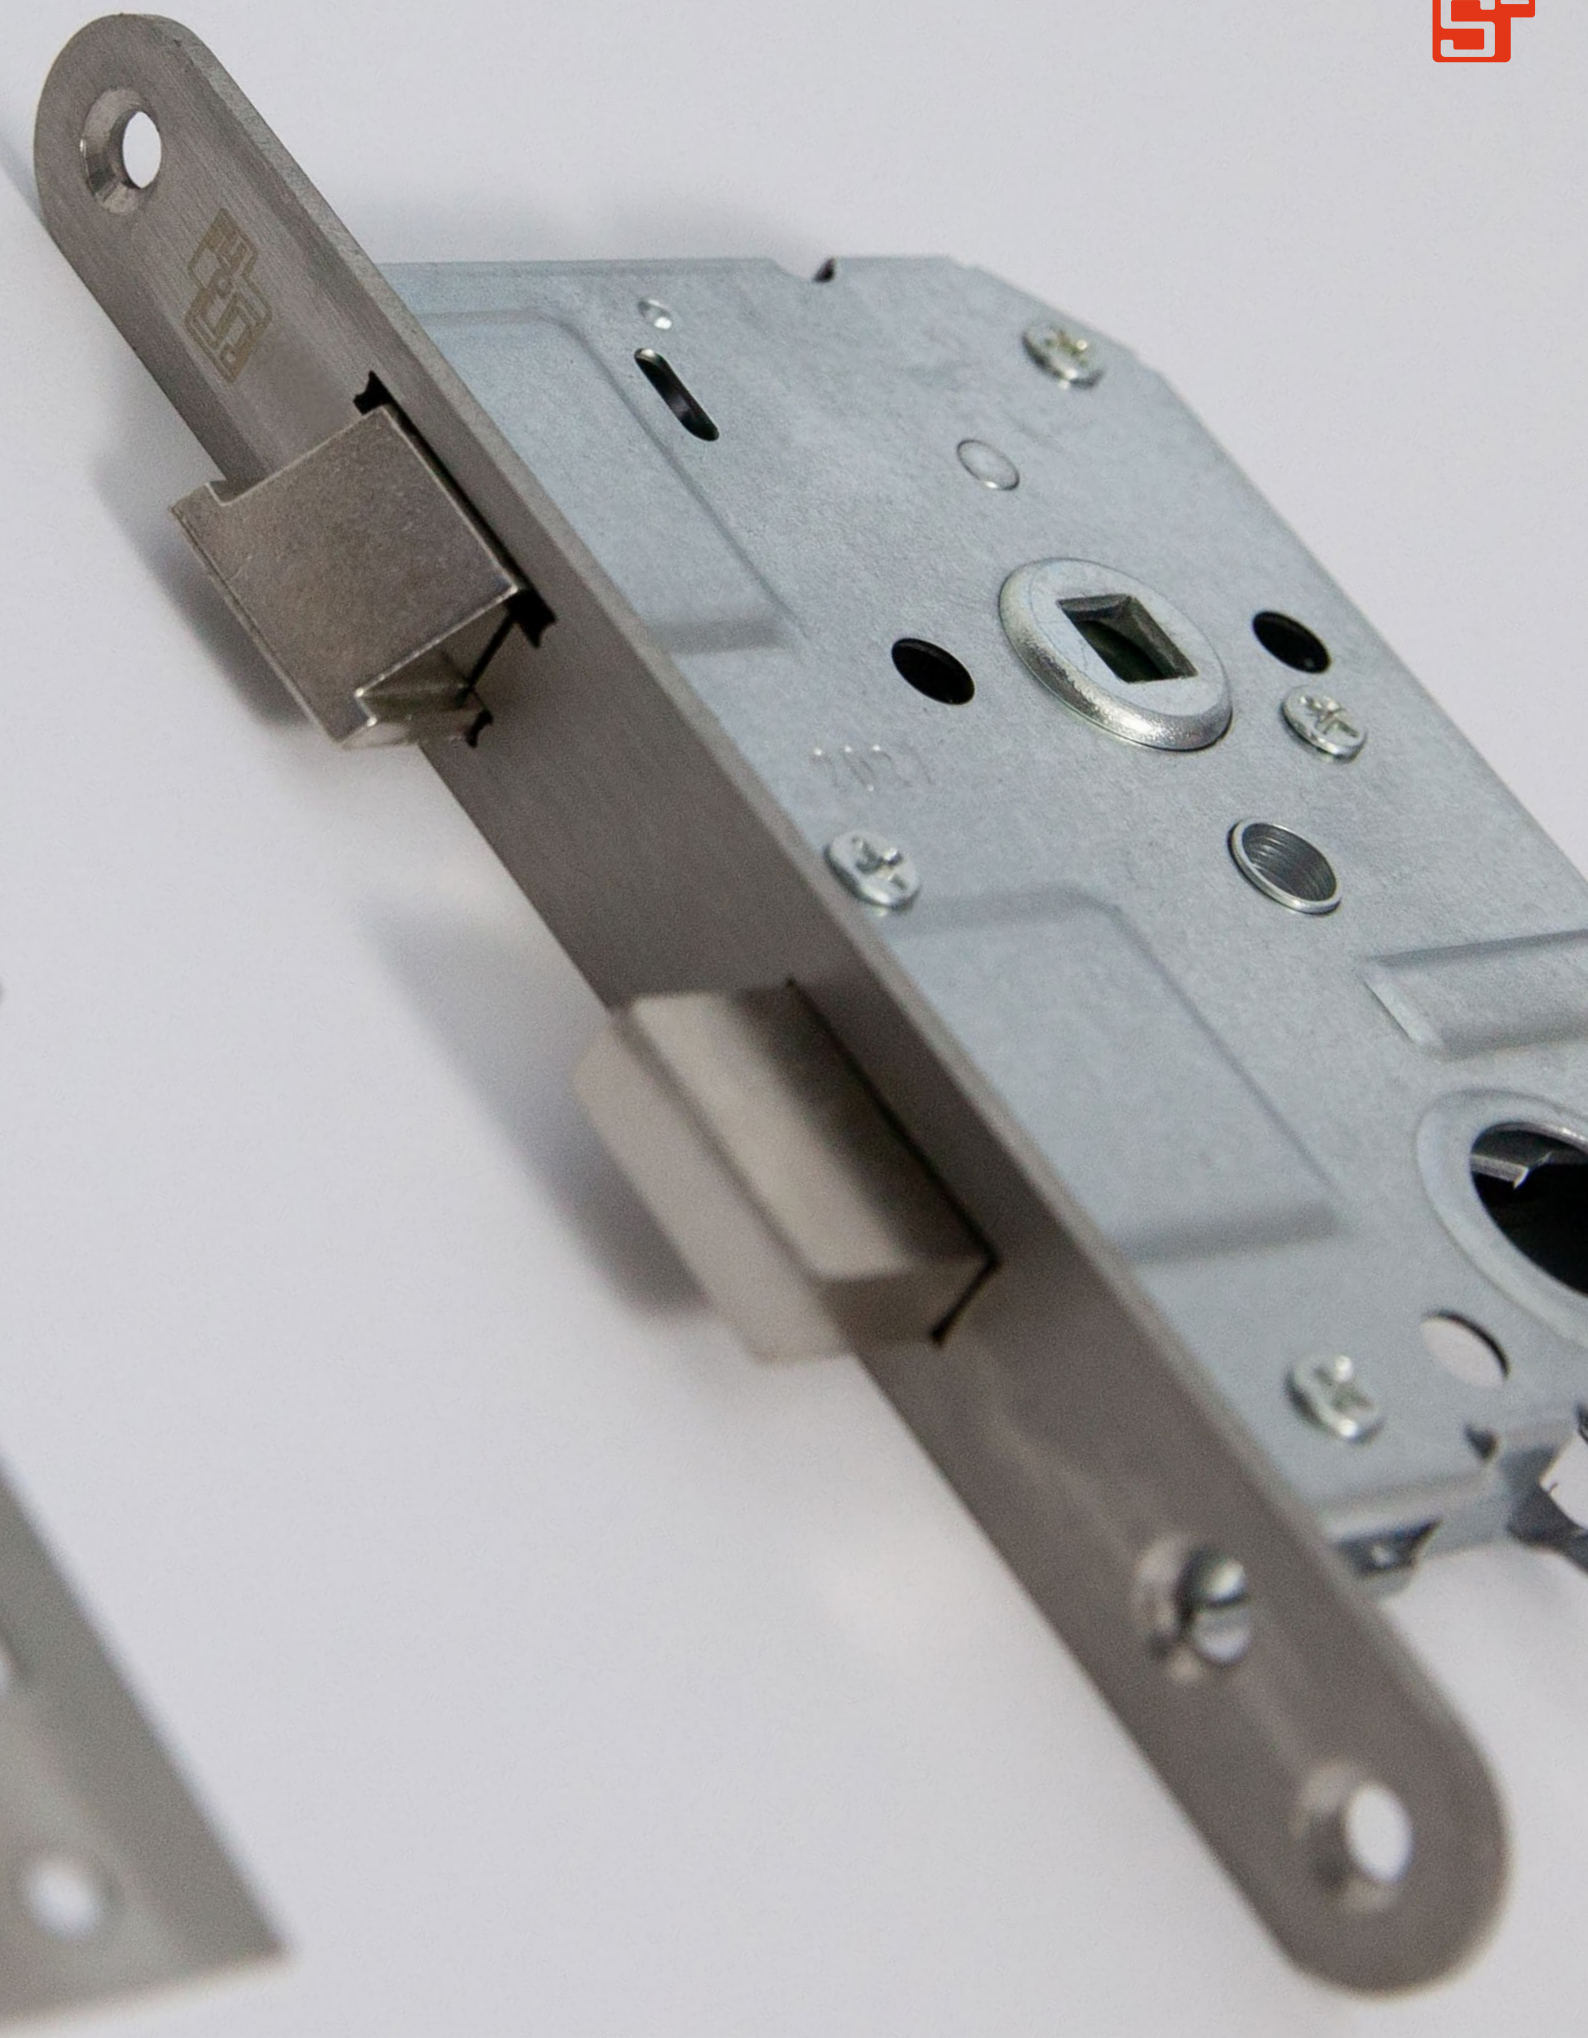

Toebehoren

Flexi hoofdsluitkom

t.b.v. veiligheidsinsteekslot VSW12

vorm	lip instelbaar	artikelnummer
afgerond	25-33	2720205001
afgerond	38-48	2720205002



Veiligheidssluitkom


t.b.v. haakslot VSWH12

vorm	afmeting	artikelnummer
afgerond	192 x 25 x 26	2720121506





Standaard geleverd met RVS sluitplaat (lip 32 mm)

Flexi hoofdsluitkom

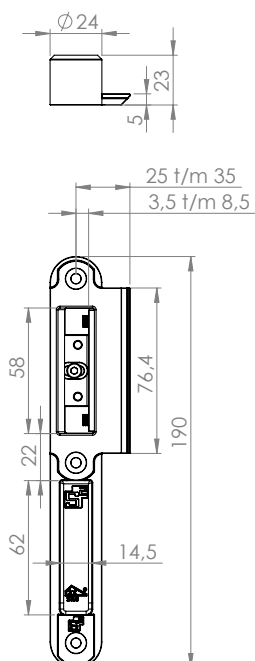

Veiligheidssluitkom

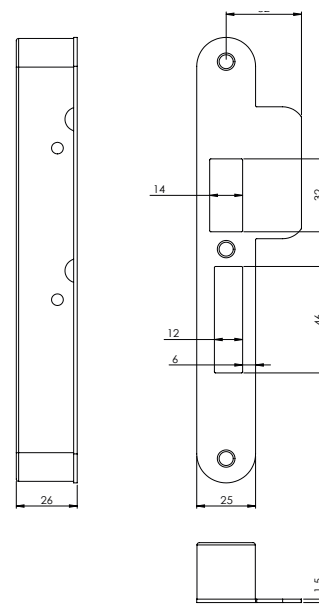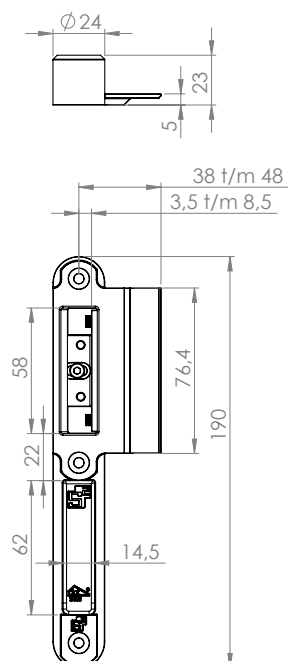



Montagevoorschrift nodig?

Kijk dan op [S2info.nl](https://s2info.nl) of scan de QR-code.



(Veiligheids)insteeksloten


Onderhoud

De (veiligheids)insteeksloten en bijzet insteeksloten van S2 zijn onderhoudsarm. Slechts één keer per jaar dient de dag- en nachtschoot met een speciaal smeermiddel voor cilinders en sloten gesmeerd te worden. De bevestigingsschroeven dienen op vastzitten te worden gecontroleerd.

Garantie

Alle S2 (veiligheids)insteeksloten en bijzet insteeksloten hebben een standaard productgarantie van twee jaar. Bij het onjuist toepassen en/of het niet opvolgen van de montage- en onderhoudsvorschriften vervalt de garantie. Zo is het overschilderen of overspuiten van de (veiligheids)insteeksloten en bijzet insteeksloten is niet toegestaan. Tevens mogen er geen schoonmaakmiddelen worden gebruikt die de oppervlaktebehandeling aantasten.

Draairichtingen

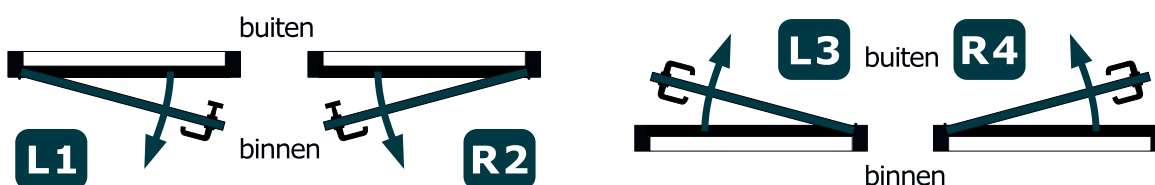



(Veiligheids)
insteeksloten

Versie: BRO_INS_20240724
Kijk voor actuele informatie op:
www.s2info.nl of neem contact op via info@s2info.nl.